

Válvulas Industriais
Industrial Valves

Características

- **Competência Benkiser em aplicações higiénicas especiais para Áreas Públicas e Indústria Alimentar**
- **BENKISER Competence with hygienical Special Applications for Public Spas and for Industrial Food Production**



Art. 061 05 13 • **Válvula de fecho automático** em latão com porca ligação de entrada 1/2" macho x porca ligação saída 1/2" macho, com ajustamento de tempo cerca de 2 a 7 seg. a 2 bar, botão de pressão em metal

Art. 065 12 03 • Como acima descrito mas com porca ligação de entrada 3/8" fêmea x porca ligação de saída 1/2" macho

Art. 065 12 01 • Como art. 065 12 03, mas com filtro




Art. 061 10 30 • **Válvula de fecho automático** em latão com porca ligação de entrada 3/8" fêmea x porca de ligação 1/2" macho com fecho imediato, pressão da descarga 0.5 bar, com filtro e tubo de ligação 1/2", botão grande de pressão em plástico branco

Art. 061 10 20 • Como acima descrito mas com botão de pressão em metal cromado





Art. 602 20 64 • **Válvula de fecho automático** para fixar na parede, instalação com porca de ligação de entrada 1/2", porca de ligação saída 1/2", com ajustamento de tempo cerca de 2 a 7 seg. a 2 bar, com botão grande de pressão em plástico

Art. 602 20 65 • Como acima descrito mas com botão de pressão em metal cromado

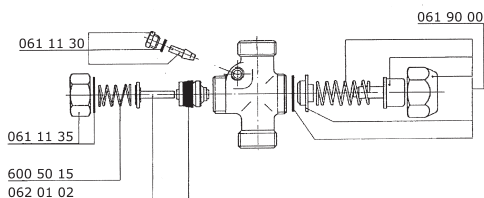


Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

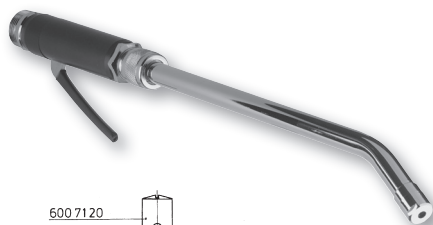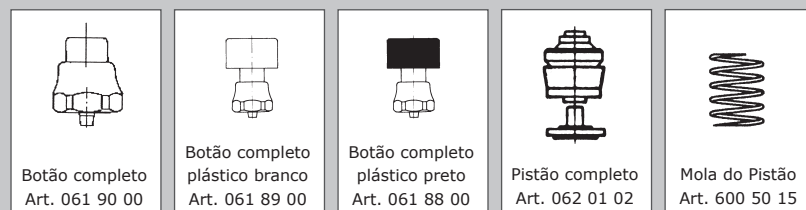

Art. 692 20 62
• **Lança de pulverização (aspersão) com cabo isolado**, porca de ligação 3/4" com fecho imediato, pressão da descarga 0.5 bar, lança de 800 mm

Art. 692 20 60
• Como acima descrito mas com lança de 300 mm

Art. 695 30 63
• Como acima descrito, porca de ligação 3/4" para lança de pulverização ou escova de nylon

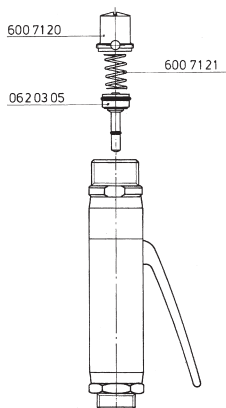

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

