

655



50%

Poupança de Água
Water Saving

CETUS



Ficha Técnica

- Accionado por botão de pressão (metal cromado)
- Pressão mínima de 0,5 bar a max 5 bar
- Volume de descarga 1,5 litros (a 2 bar de acordo com DIN12541) categoria DIN: Poupança de água activa!
- Descarga cerca de 0,4Litros em cerca de 4 segundos pré-fixado (a 2 bar de acordo com DIN 12541)
- Ligação de 1/2" sem válvula de segurança
- Fornecido com tubo de 16 x 180 mm, emboque de borracha, espelho e agulha de limpeza
- Peso aprox.: 500 grs.

Características





- **eco - Fluxómetro compacto para Urinol - poupança de água cerca de 50%**
- Accionamento frontal por botão grande
- À prova de vandalismo para áreas públicas (metal cromado)
- Funcionamento garantido mesmo com baixa pressão
- Adaptável a todos os urinóis conforme standards EN
- **Compact Urinal eco-Flusher for Watersaving up to 50 %**
- Big Push Button for high Convenience
- Vandal-Proof for Public Areas (Full Metal)
- Powerful Flushing Performance, even at lower Pressure
- Suitable for all Standard Urinal Bowls

- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Flushing Volume abt. 1,5 Litres (at abt. 2 bar acc. DIN 12541) DIN-Category: Active Water Saving !
- Flushing Performance abt. 0,4 Litres / Sec. in abt. 4 Sec. Flushing Time, pre-set (at abt. 2 bar acc. DIN 12541)
- Connection 1/2", without Stop-Valve
- Supplied with: Pipe 16 x 180 mm, Urinal Connector, Rosette and Cleaning Needle
- Weight abt. 500 grs., 50 Units/Box

Modelo

Art. 655 21 80

- **Fluxómetro de Urinol 1/2"**, sem válvula de segurança
Urinal **eco**-Flusher 1/2", without Stop-Valve

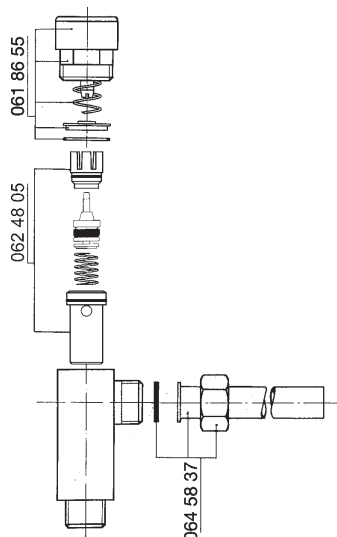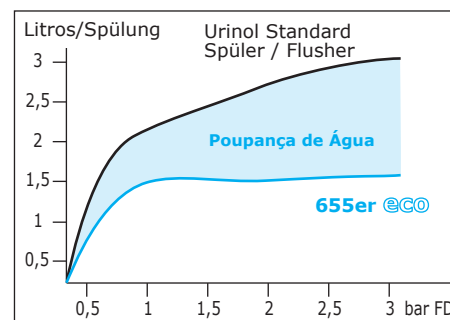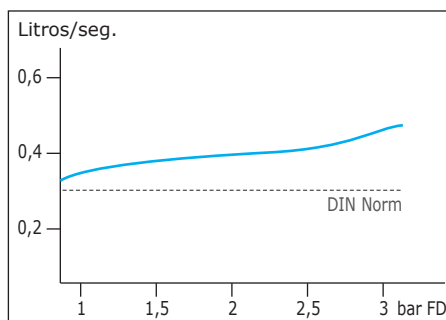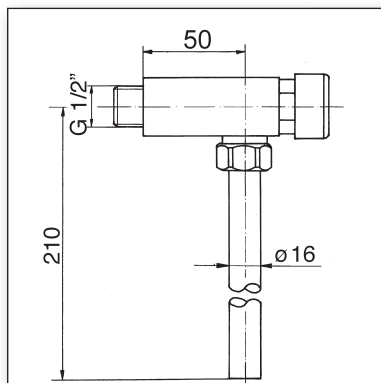

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

Most Important Accessories and Spare Parts

