
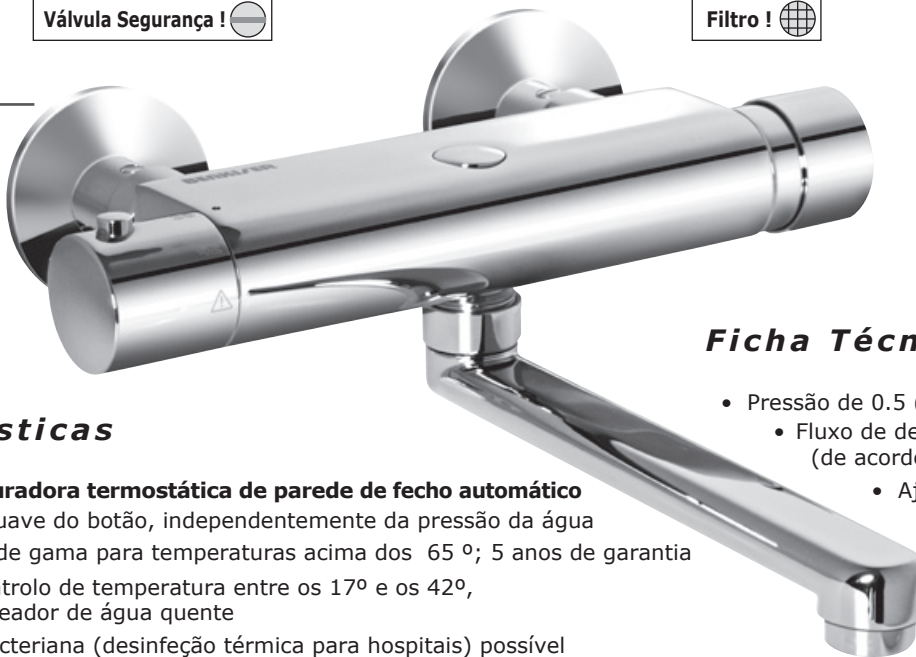



**183**

Válvula Segurança ! 

Filtro ! 




**Ficha Técnica**

**Características**

- **Torneira misturadora termostática de parede de fecho automático**
- Acionamento suave do botão, independentemente da pressão da água
- Cartucho topo de gama para temperaturas acima dos 65 °; 5 anos de garantia
- Unidade de controlo de temperatura entre os 17° e os 42°, incluindo bloqueador de água quente
- Limpeza antibacteriana (desinfecção térmica para hospitais) possível
- Inclui válvula anti-retorno, filtro para impurezas na água; válvula de segurança integrada
- **Wall Basin Self Closing Mixer with thermostatic Temperature**
- Easy and convenient Operation by big Pushing Element, independent from Water Pressure
- High Class Thermostatic Cartridge up to 65° C, 5 Years Warranty
- Temperature Control Unit indicating a Range of 17° to 42° C, incl. Hot Water Stop
- Antibacterial Cleaning (Thermal Desinfection for Hospitals) possible
- Incl. Backflow Preventer, Protecting Strainers and integrated Stop-Valves

- Pressão de 0.5 (min) a 5.0 bar (max)
- Fluxo de descarga 6L/min (de acordo com norma DIN EN 816)
- Ajuste individual de tempo descarga cerca de 3 a 12 seg; pré fixado de fábrica a 8 seg (a 2 bar)
- Entrada: 1/2" DN 15, saída: 3/4" DN 20
- Fornecido com: bica giratória 220 mm, ligações de parede incluindo válvula segurança e filtro em aço inoxidável
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Flow Rate abt. 6 l/min (acc. DIN EN 816)
- Running Time individually adjustable: abt. 3 - 12 sec., abt. 8 sec. pre-set (at 2 bar)
- Inlet: 1/2" DN 15, Outlet: 3/4" DN 20
- Supplied with: Cast Swivel Spout 220 mm, Wall Connections incl. integrated Stop-Valves, Protective Strainers made out of Stainless Steel

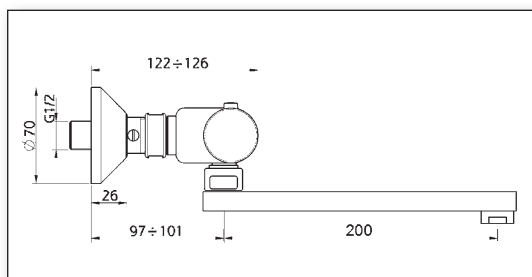

**Modelo**

Art. 183 12 34 **NOVO**

- **Misturadora termostática de parede de fecho automático (DN 15)**  
 Inclui ajuste individual de tempo (3 a 12 seg.), válvula segurança e bica giratória 220 mm
- **Wall Basin Self Closing Mixer with thermostatic Temperature**  
 incl. individual Timing (3 - 12 sec.), Stop-Valves and Cast Swivel Spout 220 mm

**Acessórios e peças sobressalentes mais importantes**  
 Most Important Accessories and Spare Parts

