


199

Características

- Torneira misturadora electrónica, optimizada para lavatórios normais, de encastrar ou lavatórios com buraco para torneiras
- Muito higiénica devido ao sensor electrónico
- **Variação da posição de saída :**
Altura 89 – 189 mm,
Projeção 102 – 132 – 172 mm
- Regulador lateral de temperatura, inclui bloqueador de água quente
- Chave de fixação de temperatura (contra actos de vandalismo)
- À prova de vandalismo inclui bloqueador de saída de água em caso de contato permanente
- **Modular Electronic Basin Mixer for Surface-Mounted Basins and Bowls, Under Counter-Basins or Basins with Tap Hole**
- Very Hygienic thanks to Touch-Free Sensor Technique
- **Variation of the Outlet-Position:**
Height 89 – 189 mm,
Projection 102 – 132 – 172 mm
- Lateral Temperature Regulation incl. Hot Water Limit
- "Lockable" Fixing of the Temperature (as Protection against Vandals)
- Vandal Proof incl. Auto-Stop at Permanent Contact

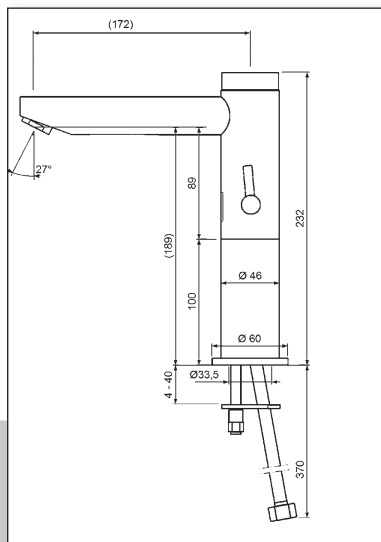

Ficha Técnica METRIX

- Válvula solenoide compacta, 6v com sensor de infravermelhos
- Pressão de 0,5 bar (min) a 5 bar (max), temperatura máxima 70°
- Fluxo de água cerca de 6 litros/min (DIN EN 816)
- Tempo de abertura de água de acordo com reconhecimento óptico e alcance ajustável
- Ajuste individual de tempo descarga e alcance por comando á distância (fornecido a pedido)
- Descarga automática periódica
- Fornecido com: Conjunto de fixação; tubo de ligação flexível 3/8", válvula anti retorno, ligação para torneira de esquadria
- Fornecimento opcional: Pilha 9V e respectiva caixa de protecção ou ligação corrente eléctrica 100 – 240 V, 50 – 60 Hz.
- Infrared Sensor, 6V Solenoid Compact Valve
- Min. Pressure from 0,5 bar to max. 5 bar, max 70°
- Flow Rate abt. 6 l/min (DIN EN 816)
- Running Time according Recognition by Infrared and progammable Range of Coverage
- Individual Adjustments by Remote Control (no Standard Supply)
- Automatic obligatory Flush
- Supplied with Fastening Set, Flex. Connexion Hoses 3/8", Back Flow Preventer, Filter Insert for Angle Valves
- Supplied with optional: Battery 9 V in external Protecting Case or AC Joint 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Modelo NOVO

Art. 199 61 00

- **METRIX Misturadora electrónica inclui pilha 9V**
 Modelo Alto (Posição de saída altura 189mm, projeção 172mm)
METRIX Electronic Basin Mixer incl. Battery 9 V
 High Model (Outlet Height 189 mm, Projection 172 mm)

Art. 199 61 23



- Acima descrito, mas com corrente eléctrica 100-240 V as above, but incl. **AC Joint 100-240 V**

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes
 Modular Basin Mixers and Valves METRIX

Adaptação ao Lavatório
 Adaption to Basin Level



Adaptação á saída do comprimento
 (Projeção 102 - 132 - 172 mm)
Adaption of the Outlet Length
 (Projection 102 - 132 - 172 mm)



Mistura