

# EOS

## 159

### Ficha Técnica

- Accionada por botão de pressão
  - Pressão de 0,5 bar (min) a 5,0 bar (max)
  - **ECO: Consumo máximo cerca de 0,5 ltr por utilização** (Limite max. de descarga cerca de 7 lt./min.)
  - Tempo de abertura pré-fixado entre 4 a 5 segundos (a 2 bar)
  - Ligação 1/2"
  - Fornecido com: Corta Jacto NEOPERL e Espelho 1/2"
  - Peso aprox.: 500 grs.
- 
- Push Button Operated
  - Min. Pressure 0,5 bar to max. 5,0 bar
  - **ECO: Only abt. 0,5 lit. Consumption of Water at each Action!** (Limited Flow Rate abt. 7,0 lit/min)
  - Running Time abt. 4 to 5 sec. (at 2 bar), pre-set
  - Connection 1/2"
  - Supplied with : Flat Stream Device NEOPERL, Rosette 1/2"
  - Weight abt. 500 grs., 25 Units/Box



### Características


- **EOS: Torneira de parede compacta de fecho automático (água fria ou pré-misturada)**
  - Design Moderno, saída de água com aspecto de "cascata"
  - Sistema **ECO**: poupança de água em cada utilização
  - Accionamento suave do botão mesmo com água a alta pressão
  - À prova de vandalismo para áreas públicas
- **EOS: Compact Wallmounted Self Closing Valve (for Cold and Pre-Mixed Water)**
  - Modern Design, Waterfall Appearance
  - **ECO**: Water Saving at each Action!
  - Easy Pushing, even at high Water Pressure
  - Vandal Proof for Public Areas

### Modelo

Art. 159 20 10

- **EOS ECO** Torneira de parede de fecho automático para lavatório 1/2" (DN15) inclui corta jacto NEOPERL

**EOS ECO** Wallmounted Self Closing Tap 1/2" (DN 15) incl. Flat Stream Device

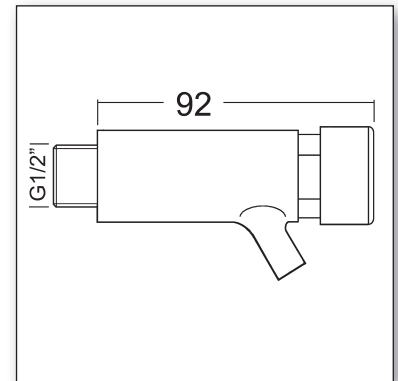

### Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

Most Important Accessories and Spare Parts

