

TORNEIRA TEMPORIZADA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE

CARACTERÍSTICAS

EOS: torneira compacta, temporizada, para instalação na parede (para água fria ou pré-misturada)

Design moderno, saída de água com aspecto de "cascata"

Sistema ECO: poupança de água a cada utilização

Acionamento suave do botão mesmo com água a alta pressão

À prova de vandalismo para áreas públicas

FICHA TÉCNICA

Acionada por botão de pressão

Pressão de água de 0,5 a 5 bar

Eco: consumo máximo cerca de 0,5 litros por descarga; limite máximo da descarga cerca de 6 l/min.

Tempo de abertura pré-fixado entre 4 a 5 segundos a 2 bar

Ligação 1/2"


Fornecido com perlador NEOPERL e espelho 1/2"

Peso aproximado 500 grs.

MODELOS DISPONÍVEIS

EOS ECO: torneira temporizada de parede 1/2" (DN15) com perlador NEOPERL

159 20 10

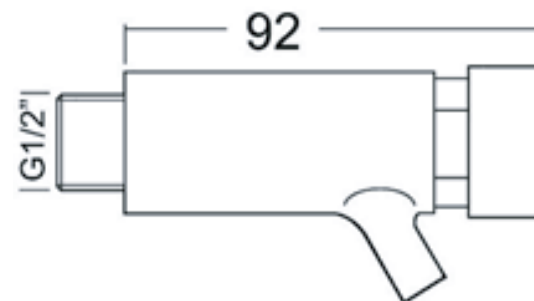

VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO
LEED



ANTI
VANDALISMO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



ECO