MISTURADORA TERMOSTÁTICA DE ENCASTRAR

196 12 12

MISTURADORA TERMOSTÁTICA TEMPORIZADA PARA DUCHE

FICHA TÉCNICA

Acionada por botão de pressão (metal)

Pressão de água de 0,5 a 5 bar

Tempo de descarga aprox. 10 - 40 segundos ajustável, pré-fixado 25 segundos (a 2 bar)

Fluxo de descarga cerca de 20 l/min. (DIN EN 816)

Temperatura de funcionamento 65ºC, para limpeza antibacteriana 75ºC

Ligações de entrada 1/2" (art. 193/196)

Ligações de saída 1/2" + 3/4" (art. 193); 1/2" (art. 196)

Fornecido com:
193: Ligações de parede, válvula de segurança e espelho, filtro de aço,
kit para substituição de ligações de saída de 1/2" para 3/4", peso aprox. 2.450 grs.
196: Caixa compacta de poliestireno para conjuntos de encastrar,
tampa em aço inoxidável 160 x 200, peso aprox. 2.850 grs.

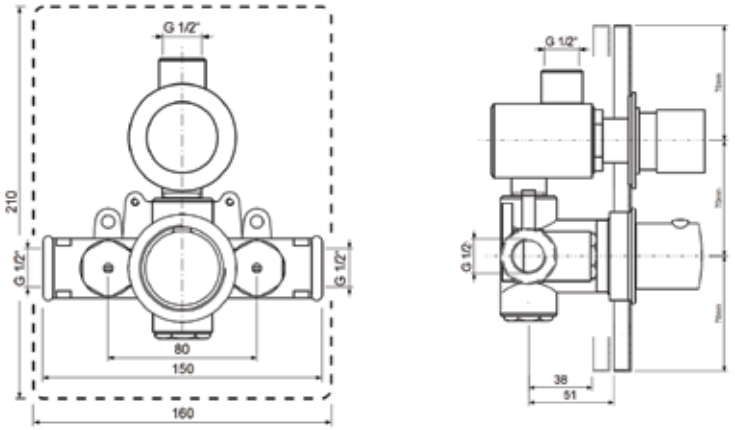

MODELOS DISPONÍVEIS

Misturadora termostática temporizada para duche 1/2" (DN15)	196 12 12

BENKISER
INOVADORES DESDE 1909

VANTAGENS

CLASSIFICAÇÃO LEED

ANTI VANDALISMO

FÁCIL INSTALAÇÃO

TIMING

ANTI SCALDING

Rua Gregório Lopes,
Lote 1523 - L.3 - Restelo,
1400-195 Lisboa
Tel.:21 302 18 03 | Tlm.:91 725 44 40
www.benkiser.pt
info@benkiser.pt