

## TORNEIRA ELETRÓNICA PARA LAVATÓRIO

### CARACTERÍSTICAS

Torneira eletrónica

Ativada por sensor infravermelho

Para água fria ou pré-misturada

Reduz drasticamente o consumo de água

Ajuda a proteger contra contaminação cruzada

Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto (fornecido a pedido)

Fácil instalação

Válvula solenoide interna

Corpo com acabamento cromado, totalmente fabricado em metal;  
outros acabamentos disponíveis

### FICHA TÉCNICA

Pressão de água de 0,5 a 8,0 bar (7-116PSI); para pressão superior a 8,0 bar usar uma válvula redutora de pressão

Temperatura máxima da água 70°C

Opções de economia de água: 6 l/min.; 4 l/min.; 3 l/min.; 1,89 l/min.; 1,3 l/min.

Alcance do sensor pré-definido 120 mm, ajustável com controle remoto

Alimentado por:

- 9V adaptador de alimentação AC 100 - 240V; 50 - 60 Hz

- 6 pilhas AA de 1,5V

Tempo de segurança pré-definido a 90 segundos; pode ser reduzido com controle remoto


Limpeza higiénica, de 30 segundos, 24 horas após a última utilização, ajustável entre 12 a 72 horas

### MODELOS DISPONÍVEIS


Torneira eletrónica alimentada por 6 pilhas AA de 1,5V 199 50 50

Torneira eletrónica alimentada por 9V adaptador de alimentação AC 100 - 240V; 50 - 60 Hz 199 50 53

199 50 50

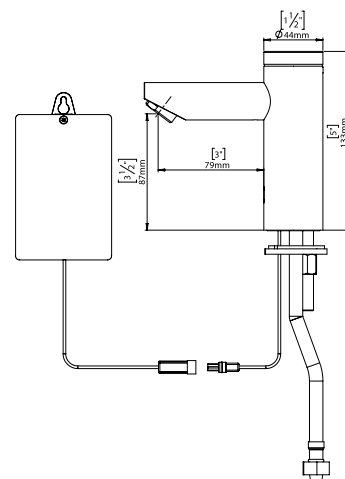

199 50 53

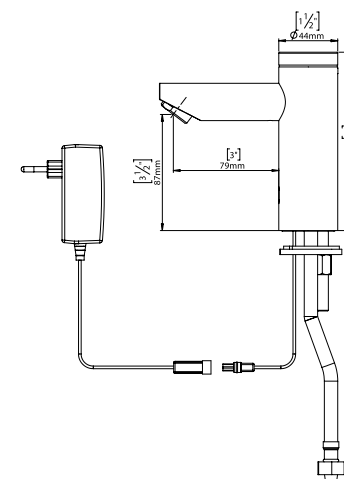

### VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO  
LEED



24  
HORAS  
DESCARGA  
HIGIÉNICA OPCIONAL



SABÃO  
E ÁGUA



LIVRE  
DE GERMES



CONFIGURAÇÕES AJUSTÁVEIS  
(EQUIPAMENTOS)



FÁCIL INSTALAÇÃO



ACIONAMENTO FÁCIL  
PARA PESSOAS COM  
MOBILIDADE REDUZIDA

Rua Gregório Lopes,  
Lote 1523 - L.3 - Restelo,  
1400-195 Lisboa  
Tel.: 21 302 18 03 | Tlm.: 91 725 44 40  
[www.benkiser.pt](http://www.benkiser.pt)  
[info@benkiser.pt](mailto:info@benkiser.pt)