FLUXÓMETRO PARA URINOL (ENCASTRAR)

FLUXÓMETRO DE ENCASTRAR PARA URINOL

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalação com caixa em poliestireno

Tempo de ajustamento individual

Rendimento máximo garantido mesmo a baixa pressão

Todos os componentes são substituíveis sem necessidade de desmontagem

FICHA TÉCNICA

Acionado por botão de pressão (metal cromado)

Pressão de água de 0,5 a 5 bar

Regulação do caudal por válvula de segurança

Volume de descarga 2 a 4 litros (DIN EN 12541)

Tempo de descarga pré-fixado cerca de 6 segundos a 2 bar, regulação manual de descarga individual, de 2 a 8 segundos

Ligação de entrada de 1/2", saída 1/2"

Fornecido com tampa em aço inoxidável (dimensão 115 x 145 mm); fluxómetro dentro de caixa de esferovite

Peso aproximado 1.150 grs.

MODELOS DISPONÍVEIS

Fluxómetro de encastrar para urinol 1/2" (DN15)	601 20 09

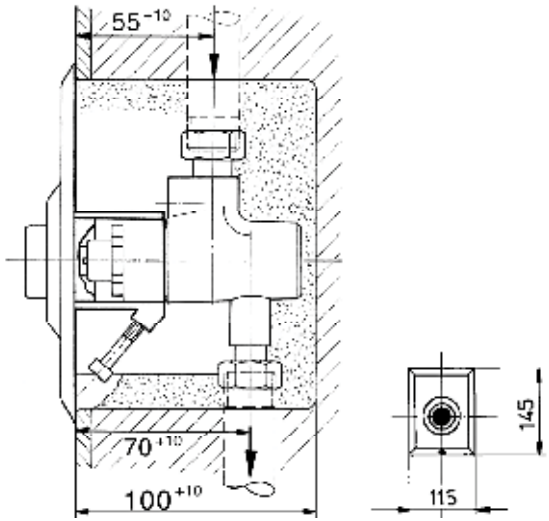

BENKISER
INOVADORES DESDE 1909

VANTAGENS

CLASSIFICAÇÃO LEED

ANTI VANDALISMO

FÁCIL INSTALAÇÃO

AISI
AÇO INOXIDÁVEL

VA
VÁLVULA SEGURANÇA

Rua Gregório Lopes,
Lote 1523 - L.3 - Restelo,
1400-195 Lisboa
Tel.:21 302 18 03 | Tlm.:91 725 44 40
www.benkiser.pt
info@benkiser.pt