

FLUXÓMETRO ELETRÓNICO EXTERIOR

699

BENKISER
INOVADORES DESDE 1909

FLUXÓMETRO ELETRÓNICO PARA URINOL

CARACTERÍSTICAS

Fluxómetro eletrónico de exterior para urinol

Ativado por sensor infra vermelho


Válvula de segurança, filtro e indicador de bateria fraca, incluídos

Descarga higiénica automática 24 horas após a última utilização

Corpo em metal cromado

Descarga de pré-lavagem possível a pedido

Ajustes possíveis por controle remoto (fornecido a pedido)

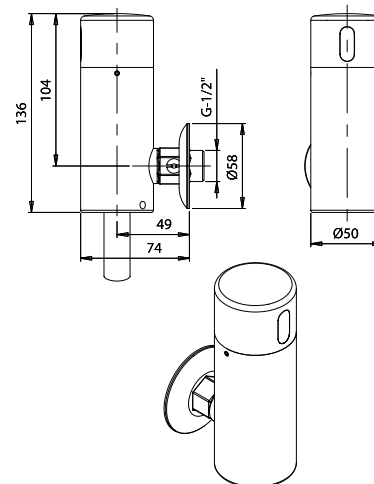

FICHA TÉCNICA

Instalação exterior

Fonte de alimentação: bateria interna de 9V

Pressão de água de 0,5 a 8,0 bar

Fluxo de água 1,89 l/min.

MODELOS DISPONÍVEIS

Fluxómetro eletrónico de exterior para urinol

699 30 00



VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO
LEED



ACIONAMENTO FÁCIL
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA



24
HORAS
DESCARGA
HIGIÉNICA OPCIONAL



LIVRE
DE GERMES



CONFIGURAÇÕES AJUSTÁVEIS
(EQUIPAMENTOS)



FÁCIL
INSTALAÇÃO

Rua Gregório Lopes,
Lote 1523 - L.3 - Restelo,
1400-195 Lisboa
Tel.:21 302 18 03 | Tlm.:91 725 44 40
www.benkiser.pt
info@benkiser.pt