
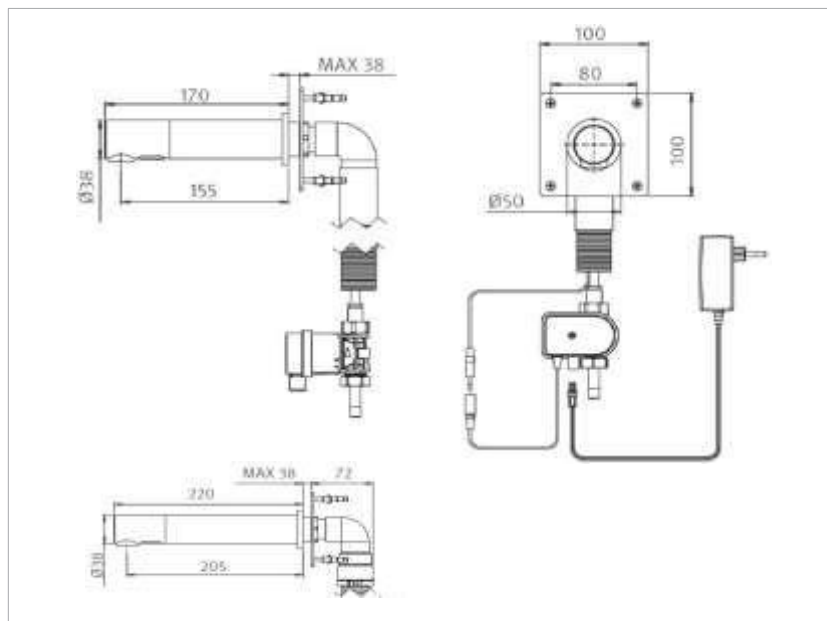


# METRIX TORNEIRA DE PAREDE

Torneira Eletrónica para Lavatório

CARACTERÍSTICAS	
Ativada por sensor infravermelho	
Para água fria / pré-misturada	
Caixa de entrada de alimentação dupla, incluindo válvula solenoide	
Previne a contaminação cruzada	
Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto opcional	
Corpo em latão sólido (diferentes acabamentos disponíveis) 	



FICHA TÉCNICA	
Instalação	Na parede (paredes de tijolos)
Fonte de alimentação	Caixa de entrada de alimentação dupla Bateria 9V ou transformador 9V (100 - 240 V 50 - 60 HZ)
Pressão da água	0,5 - 8,0 bar (7,0 - 116,0 PSI) Usar válvula redutora de pressão > 8 bar
Caudal	6 l/min (standard) 4 l/min(1,06 GPM), 3 l/min(0,8 GPM), 1,89 l/min(0,5 GPM), 1,3 l/min(0,35 GPM)
Temperatura da água	Max. 70 °C (158 °F)
Alcance do Sensores	120 mm (autoajustável)
Tempo de Segurança	Fecho após 90 segundos de tempo de fluxo (ajustável por controle remoto)
Descarga Higiénica	24h após a última utilização (ajustável de 12 - 72h)

MODELOS DISPONÍVEIS		
199 20 50	Metrix Torneira de parede	Dual Power Box Bateria 9V
199 20 53	Metrix Torneira de parede	Dual Power Box Transformador 9V
199 20 60	Metrix Torneira de parede	Bico mais comprido / Dual Power Box Bateria 9V
199 20 63	Metrix Torneira de parede	Bico mais comprido / Dual Power Box Transformador 9V
100 25 97	Controlo Remoto com 13 Teclas	

## VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO  
LEED



CONFIGURAÇÕES  
AJUSTÁVEIS



CORPO DE METAL  
RESISTENTE



SEM  
GERMES



FÁCIL INSTALAÇÃO



PROJETADO  
PARA  
MOBILIDADE  
REDUZIDA

Rua Gregório Lopes, Lote 1523 -  
Loja 3 R/C - 1400-195 Lisboa  
Telefone 21 302 18 03 - Telemóvel  
91 725 44 40

[www.benkiser.pt](http://www.benkiser.pt)  
[info@benkiser.pt](mailto:info@benkiser.pt)