

METRIX PRIMUS TORNEIRA

Torneira Eletrónica para Lavatório

CARACTERÍSTICAS

Ativada por sensor infravermelho

Para água fria / pré-misturada

Válvula solenoide externa

Previne a contaminação cruzada

Configurações do sensor ajustáveis por controle remoto opcional


Aço Inoxidável AISI 316

FICHA TÉCNICA

Instalação	Instalação no lavatório
Fonte de alimentação	Transformador 9V Bateria 9V
Pressão da água	0,5 - 8,0 bar (7,0 - 116,0 PSI) Usar válvula redutora de pressão se > 8 bar
Caudal	6 l/min (standard) 4 l/min(1,0 GPM), 3 l/min(0,8 GPM), 1,89 l/min(0,5 GPM), 1,3 l/min(0,35 GPM)
Temperatura da água	Max. 70 °C (158 °F)
Alcance Sensor	170 mm (pré-definido)
Tempo de Segurança	Fecho após 90 segundos de tempo de fluxo (ajustável por controle remoto)
Descarga Higiénica	24h após a última utilização (ajustável de 12 - 72h)

MODELOS DISPONÍVEIS

199 38 50	Metrix Primus Torneira	Bateria 9V
199 38 53	Metrix Primus Torneira	Transformador 9V
199 38 60	Metrix Primus Torneira	Bica longa / Bateria 9V
199 38 63	Metrix Primus Torneira	Bica longa / Transformador 9V
199 39 50	Metrix Primus Torneira	Bica alta / Bateria 9V
199 39 53	Metrix Primus Torneira	Bica alta / Transformador 9V
199 39 60	Metrix Primus Torneira	Bica alta e longa/ Bateria 9V
199 39 63	Metrix Primus Torneira	Bica alta e longa/ Transformador 9V
100 25 97	Controlo remoto com 13 teclas	

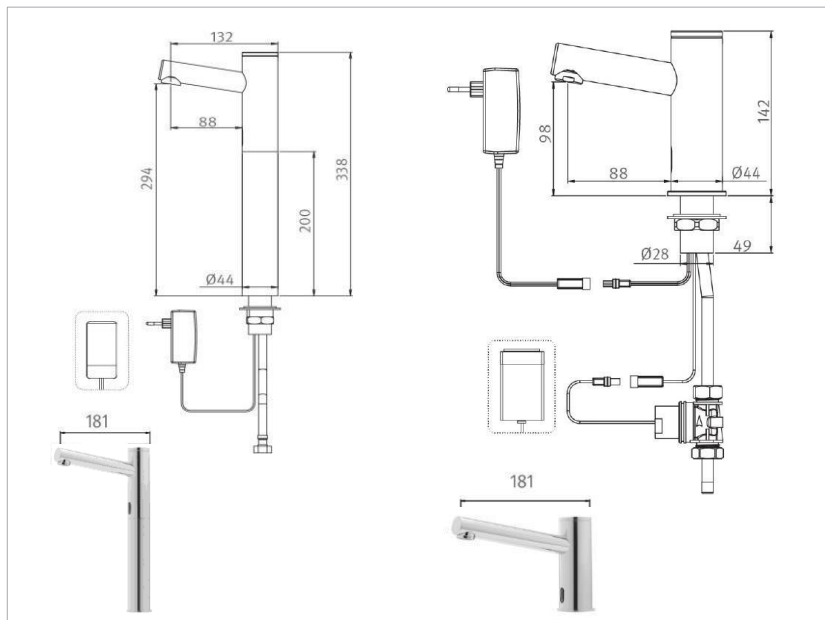

BENKISER
INOVADORES DESDE 1909

VANTAGENS



CLASSIFICAÇÃO
LEED



CONFIGURAÇÕES
AJUSTÁVEIS



CORPO EM AÇO
INOXIDÁVEL



SEM
GERMES



FÁCIL INSTALAÇÃO



PROJETADO
PARA
MOBILIDADE
REDUZIDA

Rua Gregório Lopes, Lote 1523 -
Loja 3 R/C - 1400-195 Lisboa
Telefone 21 302 1803 - Telemóvel
91 725 44 40

www.benkiser.pt
info@benkiser.pt