



Ficha Técnica

- Accionado por botão de pressão (metal cromado)
 - Volume de descarga 1,0 – 6,0 litros ajustável (pré-fixado a 3 litros aprox. 6 seg de tempo de descarga, a 2 bar)
 - Pressão de 0,5 bar (min) a 5,0 bar (max)
 - Fluxo de água até 0,5 L / seg., regulação através de válvula de segurança (VA)
 - Ligação 1/2" (DN 15)
 - Fornecido com: tubo Ø16 x 180 mm, emboque de borracha, espelho em metal "688", agulha de limpeza
 - Peso aprox.: 800 grs.
- Push Button Operated (Full Brass)
 - Flush Volume 1,0 - 6,0 liters individual adjustable (Pre-Set at 3 liters in abt. 6 sec. Flush Time, at 2 bar)
 - Min. Pressure 0,5 bar to max 5,0 bar
 - Waterflow up to 0,5 L / sec., Regulation by Stop Valve (VA)
 - Connection 1/2" (DN 15)
 - Supplied with: Pipe Ø 16 x 180 mm, Rubber Connector, C.P. Brass Wall Rosette "688", Cleaning Needle
 - Weight: abt. 800 grs., 50 Units/box




Características

- Fluxómetro **eco** com Design para Urinol inclui **regulação individual do volume da descarga**
 - Permite o ajuste perfeito do desempenho do fluxómetro de acordo com urinóis utilizados e os seus requisitos específicos de volume de descarga (do moderno urinol "1 litro/urinol" ao antigo modelo de urinol)
 - Poupança de água graças ao ajuste individual do volume de descarga
 - Accionamento suave do botão independente da pressão de água
 - À prova de vandalismo para áreas públicas
 - Todos os componentes são substituíveis sem necessidade de reinstalação
- **Urinal Design-Flusher **eco** incl. Individual Regulation of the Flush Volume**
 - Allows perfect Tuning of the Flush Performance according to used Urinal Bowls and their specific Flush Volume Requirements (from a modern "1-Litre-Urinal" to older Urinal Models).
 - Active Water-Saving thanks variable and individual Adjustment of the Flushing Volume.
 - Easy, convenient Operation thanks big Pushing Element, independent from the Water Pressure
 - Vandal Proof for Public Areas
 - All Components interchangeable without Disassembly

Modelo

- Art. 688 21 80 VA** • Fluxómetro de urinol 1/2" (DN 15) com válvula de segurança
Urinal Flush Valve 1/2" (DN 15) with Stop-Valve
- Art. 687 21 80** • Fluxómetro de urinol 1/2" sem válvula de segurança
without Stop-Valve

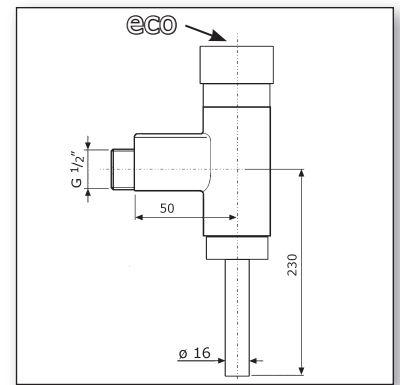

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

Most Important Accessories and Spare Parts

