

890

3/4"

Ficha Técnica

- Accionado por botón de pressão (metal cromado)
 - **Classe acústica I** conforme DIN EN ISO 3822
 - Pressão min de 1,2 bar ou 0,4 bar (baixa pressão)
 - Volume de descarga 6 litros DIN EN 12541
 - Controlo automático do tempo e volume da descarga graças à - Técnica BENKISER
 - Ligação de 3/4"
 - Fornecido com tubo de ligação curto, agulha de limpeza
 - Peso: 1.200 grs.
- Push Button Operated (Full Brass)
 - **Noise Class I** according DIN EN ISO 3822
 - Min. Pressure 1,2 or 0,4 bar (Low Pressure)
 - Flushing Volume 6 litres (DIN EN 12541)
 - Automatic Control of Flushing Stream and Volume thanks to Benkiser Know-How
 - Connection 3/4"
 - Supplied with: Short Connection Pipe, Cleaning Needle
 - Weight 1.200 grs., 30 Units/box

Modelo

Art. 890 31 01

- Fluxómetro para WC 3/4" (DN 20) para pressão normal de 1,2 a 5 bar
WC Flush Valve 3/4" (DN 20) for normal Pressure from 1,2 up to 5 bar


Art. 890 31 25

- Fluxómetro para WC 3/4" (DN 20) Especial para baixa pressão: 0,4 a 1,5 bar
WC Flush Valve 3/4" (DN 20) Low Pressure: from 0,4 up to 1,5 bar



Características

- **Fluxómetro silencioso 3/4"**
 - Sola do pistão em couro natural flexível, firme e precisa
 - Fabricado em metal cromado à prova de vandalismo para áreas públicas
 - Rendimento máximo garantido - Técnica BENKISER mesmo a baixa pressão
 - Todos os componentes são substituíveis sem necessidade de reinstalação
 - Adaptável a todos os WC
- **The Silent Flusher 3/4"**
 - Washer for Piston made of Natural Neat's Leather - Flexible, Tight and Precise
 - Vandal-Proof Full Metal for Public Areas
 - Full Performance guaranteed thanks BENKISER-Technique even at low Pressure
 - All Components exchangeable without Disassembly
 - Suitable for European WC-Bowls as well as for Arabic WC's

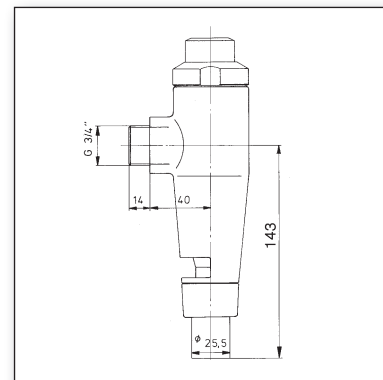

Acessórios e peças sobressalentes mais importantes

Most Important Accessories and Spare Parts

